

Koel-vriescellen

Advertentienr. 4418



N.O.T.K.

Omschrijving

Koel-vriescellen

Safecold ,installateur , fabrikant en ontwerpers van allerlei koel vries en airconditioningsapparatuur sinds 2000

KOEL -VRIESCELLEN.

Safecold koel en vriescellen zijn modulair en voorzien met een klik haak systeem of als industrieel paneel met mes en groef,

in 6-8-10-12-14-20 cm wanddikte.

In bijna iedere afmeting verkrijgbaar, standaard afgewerkt met wit gepoedercoat staalplaat aan beide zijden en een polyurethane schuim

isolatie als basis.

Voor vele toepassingen zoals, koel-vriescel, of gecombineerd, met of zonder geïsoleerde vloer, voor horeca, slagerij, bakkerij,

visverwerking, klimaatkamer, fruit-opslag, aardappelcellen, appelklimaatkamers, invriekamers of tunnels, spiraalvriezers etc.

Wanden en vloer.

De geïsoleerde wanden zijn standaard uitgevoerd in wit staalplaat (gepoedercoat) en op verzoek leveren wij ook andere bekledingen

zoals gegalvaniseerd roestvaststaal, op uw eigen kleur etc.

De wanden zijn standaard voorzien van polyurethane isolatie schuim in 6-8-10-12-14-20 cm dikte.

De geïsoleerde vloerpanelen (mits geleverd) worden standaard uitgevoerd met een vanel kunststof laag op hout verlijmd, of in roestvaststaal.

Indien er een vriescel wordt geleverd dient de ondervloer te ventileren of te worden verwarmd bij afmetingen groter dan 100 m².

Deuren.

De geïsoleerde draaideuren zijn standaard uitgevoerd in wit staalplaat (gepoedercoated) en op verzoek leveren wij ook andere bekledingen

zoals gegalvaniseerd roestvaststaal, op uw eigen kleur etc.

De draaideuren of schuifdeuren zijn standaard voorzien van polyurethane isolatie schuim in 6-8-10-12-14-20 cm dikte.

De geïsoleerde draaideur is standaard 80 x 200 cm in afmetingen breedte x hoogte, en worden ook in andere afmetingen geleverd tegen meerprijs.

De schuifdeuren worden standaard geleverd met een handbediend mechanisme, en op verzoek ook elektrische bediening leverbaar.

Bij vriescellen leveren wij standaard een ontluichtings ventiel en kozijn verwarming.

Koel of vriesinstallaties.

De koel of vriescel wordt geleverd met een installatie om te koelen of te vriezen, danwel stekkerklaar als plug -in of met

een separaat opgesteld koelaggregaat.

De koel of vries installatie wordt voorzien van alle verplichte beveiligings en regelapparatuur, en geïnstalleerd door onze eigen erkende koeltechnici.

Aan deze installatie dient u jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren voor veilige werking en lager energieverbruik en dit is vanuit de overheid verplicht !

Bij de oplevering leveren wij een logboek en een lekdichtheidsverklaring en verlenen standaard 18 maanden garantie op onderdelen.

-Belt u ons voor meer vrijblijvende informatie of voor het maken van een afspraak voor een bezoek.

-We ontvangen u graag met een kopje koffie en gedegen advies.

-Afspreken ook mogelijk in de avond.

-Hartelijk dank voor het bekijken van onze advertentie

Voor meer informatie hierover, gelieve telefonisch (+31) 0756871051

prijs op aanvraag. www.safecold.nl info@safecold.nl

Vrijblijvend offerte aanvragen

Kenmerken

Staat

Nieuw in verpakking



Garantie

18 maanden

Levering

ophalen & verzending mogelijk

Foto's

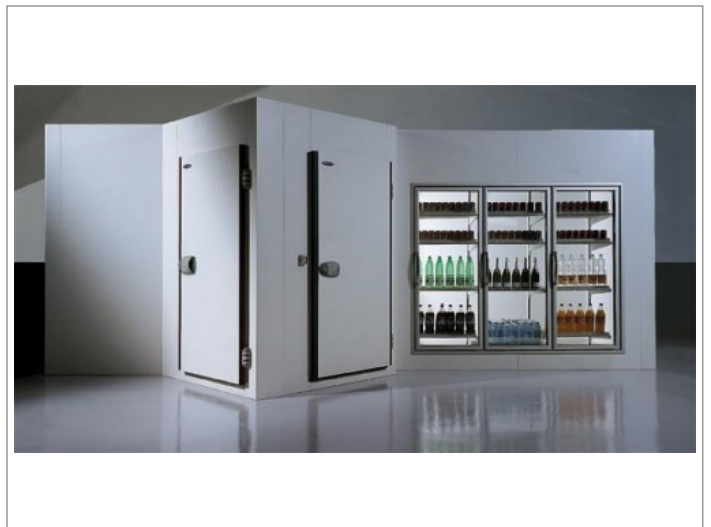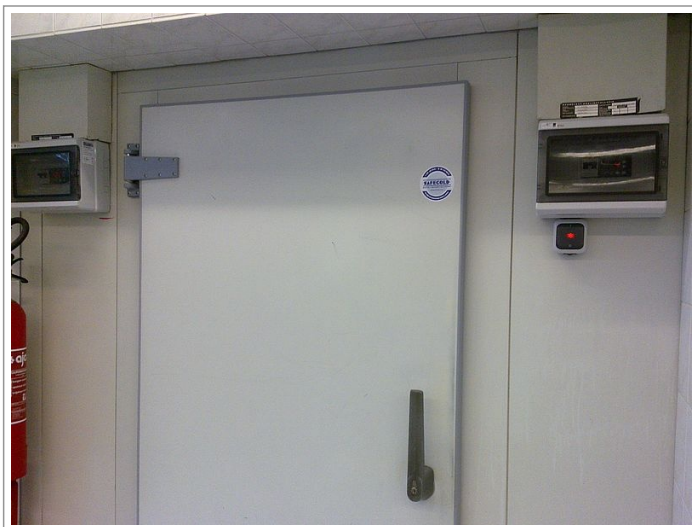

Ligging

Assendelft (NH)

Aanbieder

Safecold Beveiligingstechniek B.V.
Dhr. Ramautar
T. 0651598874

